



Aceite especial para transmisiones automáticas para cualquier tipo de automóvil, camión o maquinaria, sea cual sea su marca. Indicado igualmente para convertidores de par y poleas hidráulicas

Especificaciones:

- ✓ ALLISON C – 4
- ✓ Ford MERCON
- ✓ CATERPILLAR-TO-2
- ✓ Denison P-46
- ✓ G.M. DEXRON-III
- ✓ Vickers Pump
- ✓ Piston Pump

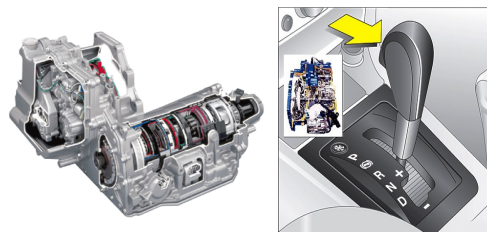

Propiedades:

- Funcionamiento silencioso de las transmisiones automáticas con desaparición de ruidos.
- Aprovechamiento máximo de la potencia del motor.
- Duración extraordinaria en servicio.
- Disminución considerable de los depósitos producidos por la oxidación del aceite.
- Poseen aditivación especial y fuerte resistencia en batido, con propiedades antiespumantes, antioxidantes y anticorrosivas

Características Típicas (*)	NORMA ASTM	FLUIDO A.T.F DEXRON III
Densidad a 15 °C	D-1298	0,87 g/cm ³
Viscosidad a 40 °C	D-445	41 cSt
Viscosidad a 100 °C	D-445	8 cSt
Indice de Viscosidad	D-2270	170
Punto de Inflamación	D-92	200 °C
Punto de Congelación	D-97	-30 °C

*Valores típicos sometidos a pequeñas variaciones

Manipulación:

- Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso según la legislación vigente.
- Evitar el contacto directo con la piel durante su manipulación.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección durante su manipulación.
- Disposición de hojas de seguridad a petición del cliente.